


## ПАСПОРТ


**ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ FONTE: EPF-40-350 (erf)**

## *Содержание*

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1. Габаритные размеры (мм).....    | 2 |
| 2. Применение.....                 | 2 |
| 3. Технические характеристики..... | 3 |
| 4. Комплект поставки.....          | 4 |
| 5. Гарантийные обязательства.....  | 4 |
| 6. Свидетельство о приеме.....     | 4 |





## 1. Габаритные размеры

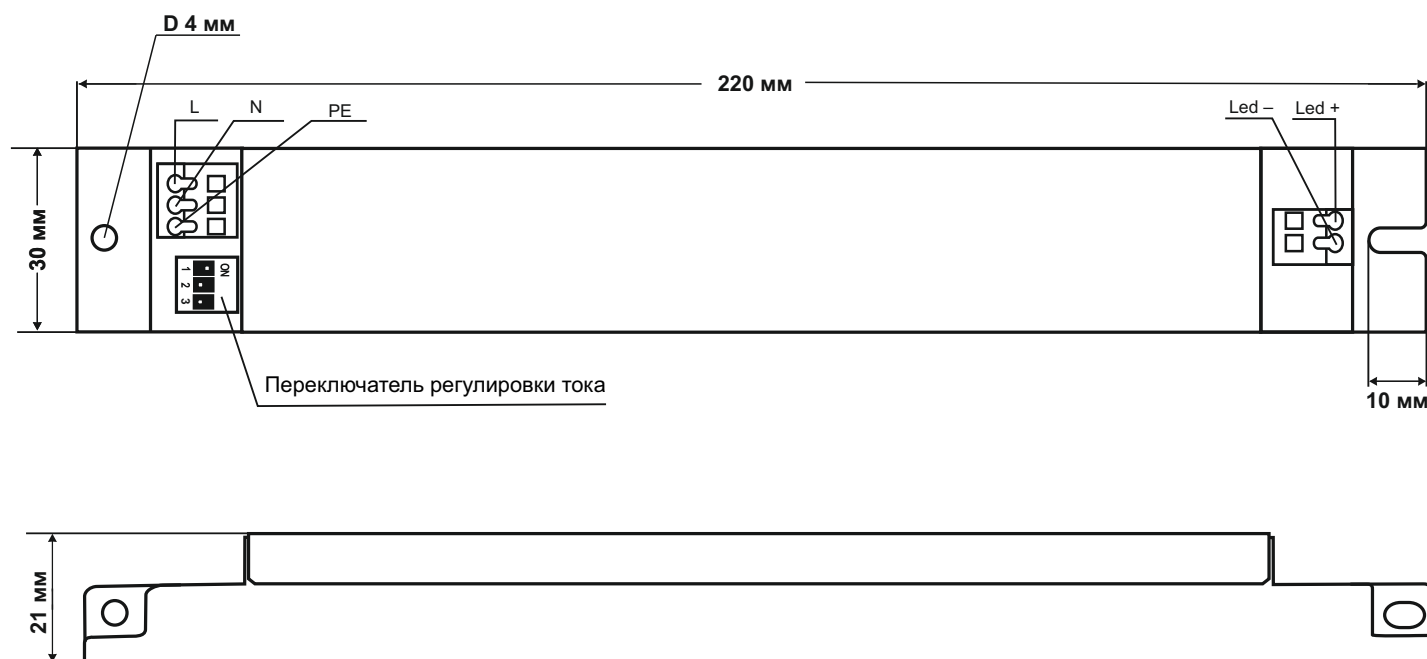

## 2. Применение

Источники питания стабилизированного тока (ИСТ) серии Fonte предназначены для обеспечения рабочего режима светодиодов.





### 3. Технические характеристики источника питания Fonte: EPF-40-350 (erf)

|                       |                                                                            |                                           |        |        |        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Входные параметры     | Напряжение питания, В                                                      | 220 - 240                                 |        |        |        |
|                       | Предельный диапазон напряжения питания, В                                  | 198 - 264                                 |        |        |        |
|                       | Частота напряжения питания, Гц                                             | 50 - 60                                   |        |        |        |
|                       | Активный корректор мощности                                                | есть                                      |        |        |        |
|                       | Коэффициент мощности                                                       | ≥0,95                                     |        |        |        |
|                       | КПД, %                                                                     | >90                                       |        |        |        |
| Выходные параметры    | Выходной ток, А (регулируемый дискретно при помощи переключателя на плате) | 0,25                                      | 0,3    | 0,35   | 0,4    |
|                       | Допустимый диапазон выходного напряжения, В                                | 40-160                                    | 40-133 | 40-114 | 40-100 |
|                       | Пульсации светового потока, %                                              | <1                                        |        |        |        |
|                       | Время включения, с                                                         | 0,5                                       |        |        |        |
|                       | Максимальная выходная мощность, Вт                                         | 40                                        |        |        |        |
| Защита и безопасность | Гальваническая развязка                                                    | есть                                      |        |        |        |
|                       | Пробивное напряжение (вход-выход), кВ                                      | >2                                        |        |        |        |
|                       | Степень защиты                                                             | IP20                                      |        |        |        |
| Прочее                | Температура эксплуатации, °C                                               | от -20 до +50                             |        |        |        |
|                       | Влажность, %                                                               | <90, без конденсата                       |        |        |        |
|                       | Тип подключения                                                            | быстрозажимные разъемные клеммные колодки |        |        |        |
|                       | Условия хранения, °C                                                       | от -25 до +85                             |        |        |        |
|                       | Срок службы не менее, ч                                                    | 50000                                     |        |        |        |
|                       | Материал корпуса                                                           | металл                                    |        |        |        |
|                       | Габаритные размеры, мм                                                     | 220x30x21                                 |        |        |        |
|                       | Вес, кг                                                                    | 0,14                                      |        |        |        |

Все параметры измерены при напряжении питания 230 В AC и номинальной нагрузке при 25°C окружающей среды.

Источник питания считается компонентом, который является частью конечного прибора (светильника).

Характеристики ЭМС будут зависеть от конструкции прибора (светильника в сборе).



#### 4. Комплект поставки

|                                                                                |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Источник питания в индивидуальной упаковке, шт.                                | 1                     |
| Паспорт, шт.                                                                   | 1                     |
| Транспортная картонная тара/индивидуальная упаковка, шт.                       | 1/50                  |
| Вес/габаритные размеры/объем транспортной картонной тары, кг/мм/м <sup>3</sup> | 7,2/320*245*175/0,014 |

#### 5. Гарантийные обязательства

- 5.1 Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи в розничной сети, при условии соблюдения правил хранения и эксплуатации.
- 5.2 При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска изделия изготовителем, который указывается в настоящем паспорте или на упаковке.
- 5.3 При не соблюдении правил хранения и транспортирования организациями – посредниками, предприятие – изготовитель не несет ответственности перед конечными покупателями за сохранность и качество продукции.
- 5.4 Изготовитель не несет ответственности за недостатки, возникшие вследствие нарушения потребителем правил транспортировки, установки и эксплуатации изделия, изложенных в настоящем руководстве, в т.ч. в случаях, когда эти недостатки возникли из-за недопустимых параметров электрических сетей, в которых эксплуатируется изделие, и вследствие вмешательства третьих лиц.
- 5.5 Для ремонта изделия в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием условий, при которых была выявлена неисправность, и предъявить само изделие с паспортом предприятию – изготовителю или официальному представителю.
- 5.6 Гарантийному ремонту подлежат изделия, не имеющие механических повреждений и нарушений целостности пломб.

#### 6. Свидетельство о приеме

- 6.1 Изделие соответствует всем нормативным документам и признано годным.

Внимание! Инженеры нашей компании постоянно работают над улучшением качества и модернизации выпускаемой продукции. В связи с этим напоминаем, что производитель имеет право без предварительного уведомления потребителей вносить изменения в конструкцию и параметры изделий, направленные на улучшение потребительских качеств продукции.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Заводской номер \_\_\_\_\_

Дата продажи “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Продавец \_\_\_\_\_  
 (подпись, расшифровка подписи, печать)